

## Technisches Produktdatenblatt

Produktreihe	LED-Sign
Verwendungszweck	Sicherheitsbeleuchtung
Ausführung	Notlicht
Montageausführung	Deckenmontage



Breite 200 / 300 / 400 mm

### Lichtquelle



Art	weiße LEDs
Lebensdauer der LEDs	ca. 100.000h bei 25°C und 1 Lux / 3m Höhe
Helligkeit	gemäß DIN EN 1838

### Energieversorgung

Eingangsspannung	100V ... 240V +/-10% AC und DC
Eingangsfrequenz	50Hz .. 400Hz und DC
Leistungsaufnahme typisch	200 mm 1W / 300 mm 1,5W / 400 mm 2W
Lagerungstemperatur	-20 .. +30°C
Betriebstemperatur	-0 .. + 40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

### Akkupufferung (optional)

Pufferdauer	>3 Stunden
Lebensdauer der Akkus	ca. 500 Ladezyklen Jahre
Testauslösung	jährlich manuell mittels Teleskopmagnetstab, wöchentlich automatisch über Selbstausslösung
Testergebnis	Anzeige durch Status-LED

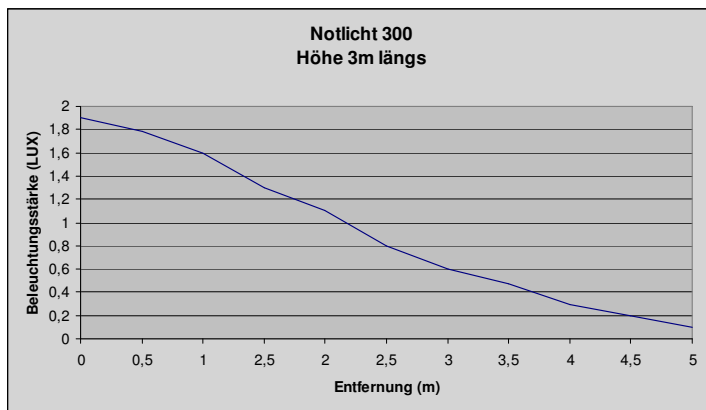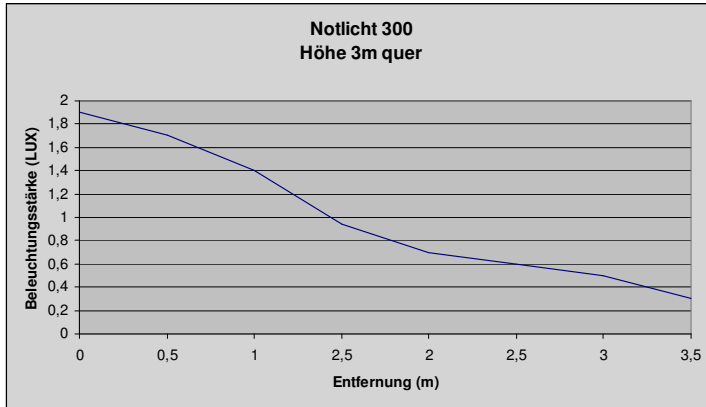

Revision 003 – 12.08

