

Technisches Produktdatenblatt

Produktreihe
Verwendungszweck
Ausführung
Montageausführung
Einbautiefe
mit Akku

Spot-Light

Sicherheitsbeleuchtung
Notlicht
UP- Wand- und Deckenmontage
40mm / 47mm mit Hohlwanddose
50mm / 65mm mit Hohlwanddose



Lichtquelle

Art weiße LEDs
Lebensdauer der LEDs ca. 50.000h bei 25°C

Energieversorgung


Eingangsspannung 100V ... 240V +/-10% AC und DC
Eingangsfrequenz 50Hz .. 400Hz und DC
Leistungsaufnahme typisch
Bereitschaftsbetrieb ca. 1W
Dauerbetrieb ca. 2W

Lagerungstemperatur -20 .. + 30°C
Betriebstemperatur -0 .. + 40°C
Schutzklasse I
Schutzart IP40

Akkupufferung (optional)

Pufferdauer >3 Stunden
Lebensdauer der Akkus ca. 500 Ladezyklen
Testauslösung jährlich manuell mittels Teleskopmagnetstab,
wöchentlich automatisch über Selbstausslösung
Testergebnis Anzeige durch Status-LED

Technisches Produktdatenblatt

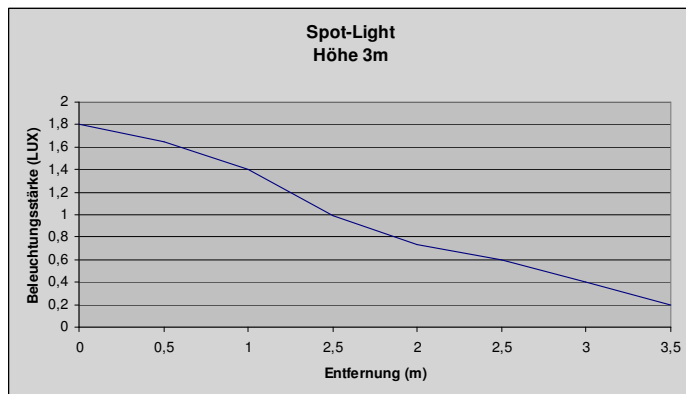

Revision 003 – 12.08

